



# ABRASIEENNE

ABRASIFS APPLIQUÉS

## fiche produit


### FCA

#### Caractéristiques techniques

- Support : film
- Couleur du support : transparent
- Liant : résine + résine
- Couleur du liant : noir
- Grain : carbure de silicium
- Répartition du grain : fermée
- Granulométrie : P60 à P2500
- Largeur utile : 1 380 mm
- Finitions disponibles : brut (sans finition) et auto-agrippant

#### Formes disponibles

- disques

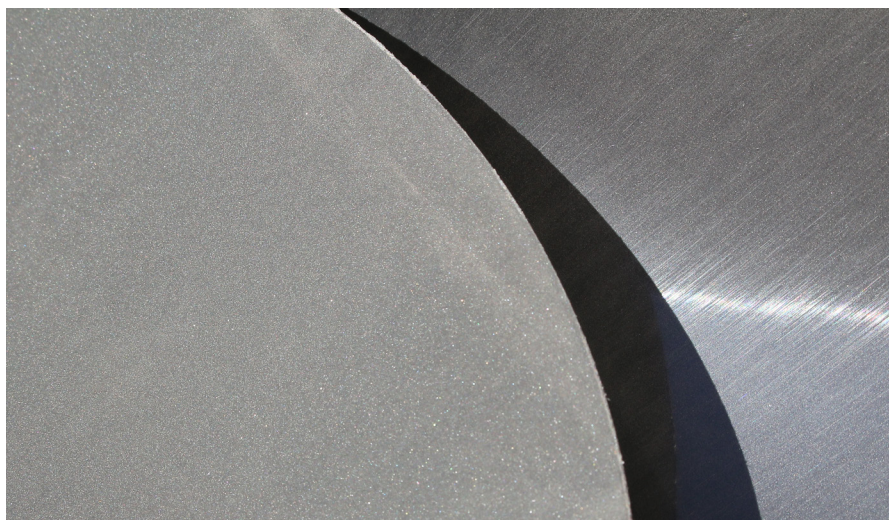

#### Points forts

- très souple
- haute résistance à l'usure et au déchirement
- excellente longévité
- waterproof

*Pour un ponçage précis et obtenir des finitions parfaites.*



# ABRASIENNE


ABRASIFS APPLIQUÉS

## specification sheet

### FCA

#### Features

- Backing: film
- Backing color: transparent
- Bonding: Resin + resin
- Bonding color: black
- Grain: silicon carbide
- Distribution: closed
- Grit: P60 to P2500
- Width: 1380mm
- Usual finish: raw or self-grip

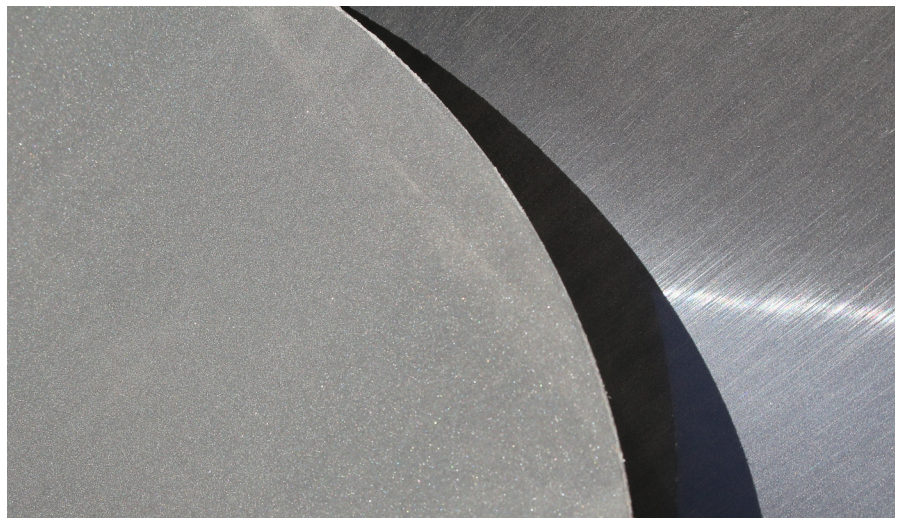

#### Usual shapes available

- Discs

#### Advantages

- very flexible
- hard-wearing
- long-lasting
- waterproof

*For meticulous sanding and get very fine finitions.*